

BR | Junho 2025


DATASHEET PRODUCT INFO

DOMO-FR1017
Face ID

DOMO  **NET**



Imagens ilustrativas.

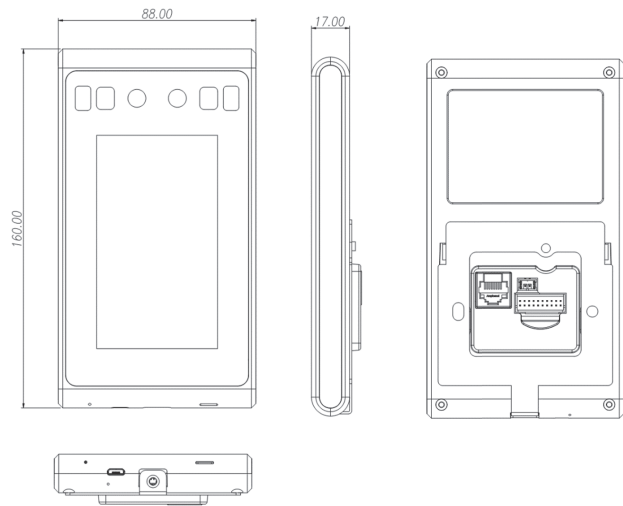

Categoria	Especificação	Detalhes
Modelo	FA1017-E21N-FDLE-URF5-WFB-TP-BG-OS	Terminal de controle de acesso com reconhecimento facial de 4.3"
Sistema	Processador	Dual-Core ARM Cortex-A7 @1.0GHz
	Sistema operacional	Linux
	Armazenamento	57.000 registros de reconhecimento / 20.000 faces cadastradas
Câmeras	Resolução	2MP, 1920x1080
	Sensores	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Lentes	4.5mm
	Liveness detection	Suportado
Desempenho	Altura de reconhecimento	1.2~2.2 metros (ajustável)
	Distância de reconhecimento	0.3~1.5 metros
	Ângulo de reconhecimento	Vertical: 30°; Horizontal: 30°
	Tempo de reconhecimento	<0.5 segundos
Conectividade	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz, 1Mbps-150Mbps)
	Módulo de cartão	13.56MHz (suporte a Mifare S50/S70, NTAG2xx)
	Interfaces	RJ45 (10M/100M), Wiegand (input/output), RS485, alarme, sensor de porta, campainha, abertura de porta, interface para fechadura
Tela	Tamanho/resolução	4.3" touchscreen capacitivo multitouch (480x272)
Áudio	Alto-falante	Saída de áudio personalizável
	Microfone	Entrada de áudio
Ambiente	Temperatura de operação	-20°C a +55°C
	Proteção	IP42 (resistente a água e poeira)
	Alimentação	DC12V/2A (10W máx.)
Especificações Físicas	Tamanho do equipamento	160mm (L) x 88mm (W) x 17mm (T)

Detalhes de Interfaces (Adicionais):

Interface	Descrição
Wiegand input	Orange: WGI_D0; Orange/white: WGI_D1
Wiegand output	Brown: WGO_D0; Brown/white: WGO_D1
Alarm out	Purple: NO; Blue: COM; White: NC
Lock interface	Blue/white: NC; Green/white: COM; Grey: NO
RS485	Red: 485+; Black: 485-



 (11) 5506-0097
 comercial@domonet.com.br
 www.domonet.com.br

 R. Treze de Maio, 363
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP 01327-000

