

DATASHEET PRODUCT INFO

DOMO-QRC-232-E Leitor QR Code










Parâmetro	Valor	Observação
Modo de leitura	CMOS	Tipo de sensor
Resolução	640x480	
Tipos de código (2D)	QR Code, Micro QR, Mirror QR, PDF417, MicroPDF417, HANXIN, Data Matrix (ECC 200), Aztec	
Tipos de código (1D)	Code11, Code39, Code93, Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, GS1 Databar	
Precisão de leitura	≥ 7 mil	mil = milésimos de polegada
Profundidade de leitura	0 mm ~ 100 mm	
Contraste mínimo de impressão	≥ 30%	
Sensibilidade à rotação	360° @ 0° de inclinação (Pitch) e torção (Skew)	
Sensibilidade à inclinação	30° @ 0° de rotação (Roll) e inclinação (Pitch)	
Sensibilidade à deflexão	30° @ 0° de rotação (Roll) e torção (Skew)	
Intensidade da luz ambiente	0 ~ 100.000 LUX	
Consumo máximo de energia	1,2 W	
Tensão	5 V	
Corrente máxima	240 mA	
Corrente de operação	200 mA	
Peso	100 g	
Temperatura de operação	-20 a +60	
Temperatura de armazenamento	-40 a +80	
Umidade de operação	5% a 95% (sem condensação)	
Largura	61,2 mm	Dimensão física
Altura	65 mm	
Profundidade	29,5 mm	

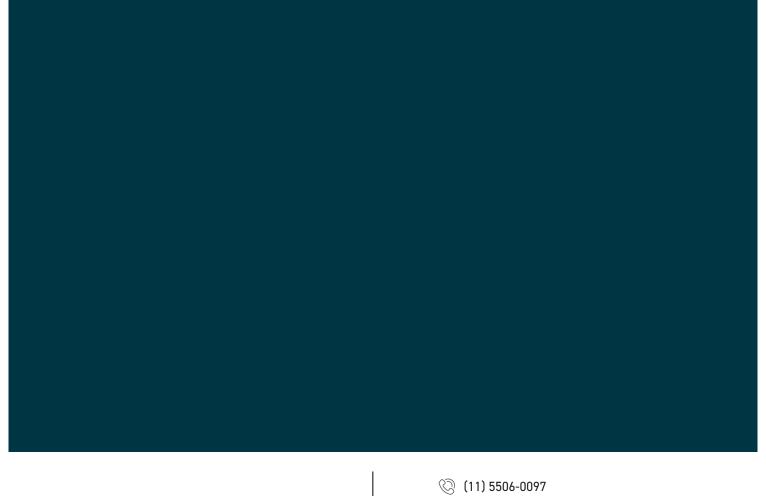



(11) 5506-0097

comercial@domonet.com.br

www.domonet.com.br

R. Treze de Maio, 363
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP 01327-000

