
DATASHEET PRODUCT INFO

DOMO-FR1005-5
Face ID










Categoria	Especificação	Detalhes
Modelo	FA1005-N21S-FDLH-BG	Terminal de controle de acesso com reconhecimento facial de 5"
Sistema	Processador	Dual Core + 1GB RAM + 8GB EMMC
	Sistema operacional	Linux
	Armazenamento	Suporte a cartão TF
Câmeras	Resolução	2MP, 1920x1080
	Sensores	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Lentes	6mm
	Liveness detection	Suportado
Desempenho	Altura de reconhecimento	1.2~2.2 metros (ajustável)
	Distância de reconhecimento	0.5~1.5 metros (depende da lente)
	Ângulo de reconhecimento	Vertical: 30°; Horizontal: 30°
	Tempo de reconhecimento	<0.5 segundos
	Capacidade de armazenamento	80.000 registros de reconhecimento / 10.000 faces cadastradas
Conectividade	Protocolos de rede	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, SMTP, UPNP, MQTT
	Interfaces	RJ45 (10M/100M), Wiegand (input/output), RS485, alarme, sensor de porta, campainha, abertura de porta, interface para fechadura
Tela	Tamanho/resolução	5" IPS HD
Áudio	Alto-falante	Saída de áudio personalizável
	Microfone	Entrada de áudio
Ambiente	Temperatura de operação	-30°C a +60°C
	Proteção	IP42 (resistente a água e poeira)
	Alimentação	DC12V/2A (15W máx.)
Funcionalidades	Monitoramento por celular	Suportado
	Alarme de violação	Suportado
	Configuração remota	Suportado via web e upgrade remoto
Especificações Avançadas	Codificação de vídeo	H.265 Main Profile, compatível com ONVIF/GB28181
	Tecnologias de imagem	3D noise reduction, fog-passing, ROI coding, ajuste de brilho/contraste/hue/saturação/gama
	Tamanho do equipamento	205mm (L) x 95mm (W) x 24.5mm (T)

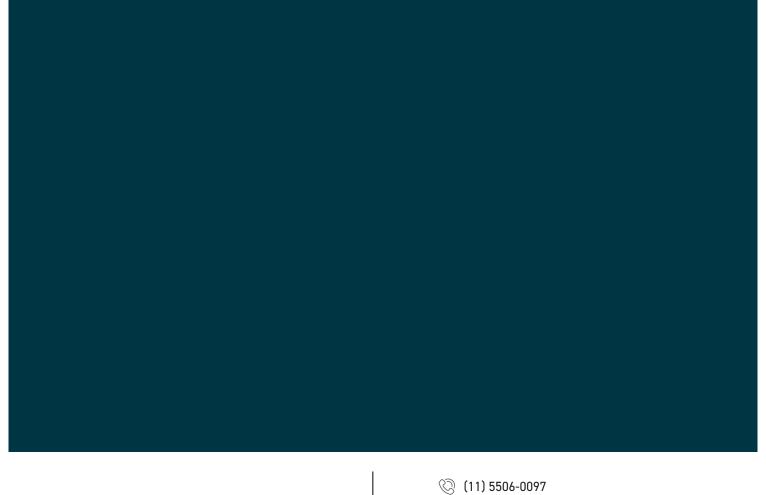



 $\stackrel{\smile}{\boxtimes} \ comercial@domonet.com.br$

www.domonet.com.br

R. Treze de Maio, 363 Bela Vista, São Paulo - SP CEP 01327-000

